

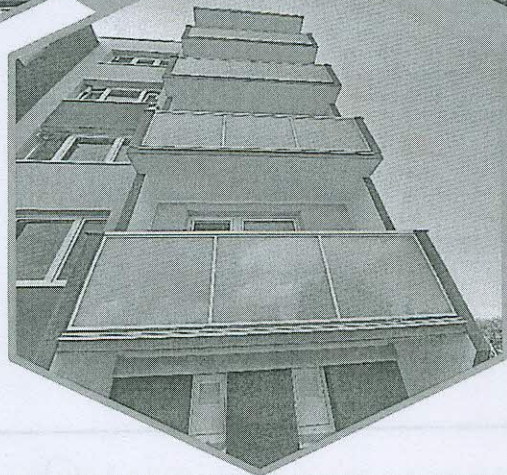
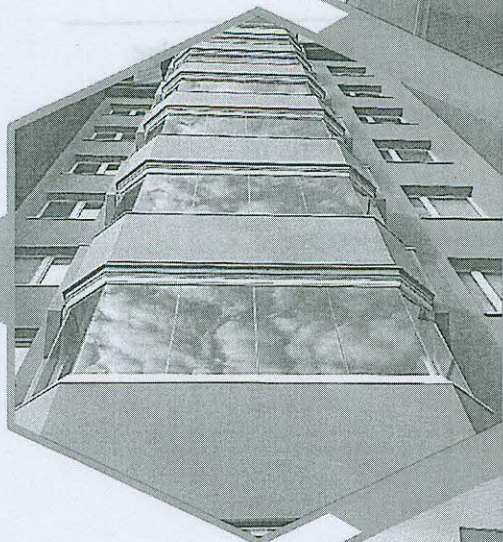


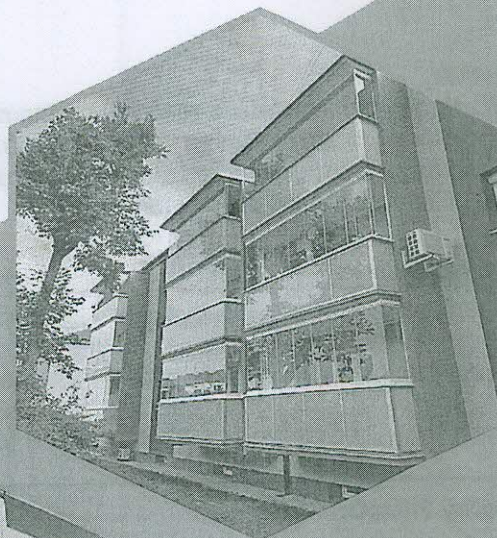

EKONOMSERVIS

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

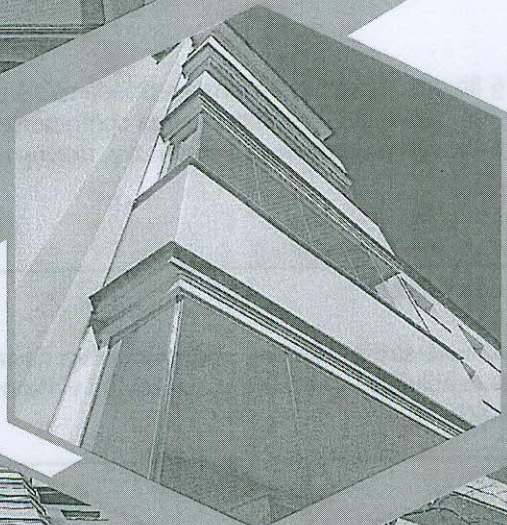

✉: korduliak@ekonomservis.sk

☎: 0903 524 159

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP domu na ul. Jilemnického 4004/2, Martin



STN 73 2901

Zhotovovanie vonkajších
tepelnôizolačných kontaktných
systémov (ETICS) potvrdené nezávislou
inšpekciou v súlade s požiadavkami
STN EN ISO/IEC 17020

V Staškove 12. 04. 2024

Vec: Cenová ponuka

„Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin“

Na základe Vašej požiadavky Vám predkladáme na posúdenie predbežnú cenovú ponuku, ktorá je spracovaná v zmysle Vášho zadania bez projektovej dokumentácie. **Radi Vám odprezentujeme našu ponuku, ak nám bude poskytnutá príležitosť pri stretnutí s Vami.**

1. Cena:

Celkové náklady vr. DPH (20 %) vid'. v prílohe podrobné rekapitulácie, krycie listy rozpočtov, cenová kalkulácia stavebných prác, ktorá je pevná na daný rozsah prác*.

* Cena pre realizáciu diela je platná do 31. 12. 2024.

Na základe Vášho rozhodnutia o rozsahu a spôsobe financovania prostredníctvom ŠFRB ponúka naša spoločnosť metodickú a koordinačnú činnosť pri podaní žiadosti na ŠFRB na náklady spoločnosti.

Sme pripravení Vám odprezentovať naše skúsenosti a pracovné postupy vo vzťahu k ŠFRB.

☎: +421 (0)903 524 159

✉: korduliak@ekonomservis.sk
ekonomservis.sk@gmail.com



IČO: 36429392

DIČ: 2021983403

IČ DPH: SK2021983403

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 12/04/2024
Stavba: Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin



JKSO:
Miesto: Martin

KS.
Dátum: 12. 4. 2024

Objednávateľ:
Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKONOMSERVIS, s.r.o.

IČO: 36429392
IČ DPH: SK2021983403

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Štefan Blahovec

IČO:
IČ DPH:

- Poznámka:

Náklady z rozpočtov			463 724,50
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			463 724,50
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	463 724,50	92 744,90
Cena s DPH	v	EUR	556 469,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EKONOMSERVIS, s.r.o.

023 53 314 536

tel. 0903 524 159 (R)

IČO: 36429392 IČDPH: SK2021983403

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 12/04/2024

Stavba: Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin

Miesto: Martin

Dátum: 12. 4. 2024

Objednávateľ: Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

Projektant: EKONOMSERVIS, s.r.o.

Zhotoviteľ: EKONOMSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ: EKONOMSERVIS, s.r.o.

Štefan Blahovec

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	463 724,50	556 469,40
1	Odstránenie systémovej poruchy	312 636,57	375 163,88
2	Iná modernizácia bytového domu - podlahy, maľby, zábradlie, dvere	86 026,26	103 231,51
3	Ostatné práce (práce financované z vlastných zdrojov a nebudú uplatňované zo ŠFRB)	48 407,27	58 088,72
4	Elektro	16 654,40	19 985,28
01	Bleskozvod	5 342,30	6 410,76
02	Núdzové osvetlenie + otváranie okien	11 312,10	13 574,52
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		463 724,50	556 469,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin

Objekt:

1 - Odstránenie systémovej poruchy

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 12. 4. 2024

Objednávateľ:

Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKONOMSERVIS, s.r.o.

IČO: 36429392

IČ DPH: SK2021983403

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Štefan Blahovec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	312 636,57
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	312 636,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	312 636,57	20,00%	62 527,31

Cena s DPH v EUR 375 163,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EKONOMSERVIS, s.r.o.

023 57 Štáňkov 536

tel.: 0903 524 159 ®

IČO: 36429392 IČDPH: SK2021983403

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin

Objekt:

1 - Odstránenie systémovej poruchy

Miesto:

Martin

Dátum:

12. 4. 2024

Objednávateľ:

Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKONOMSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ:

Štefan Blahovec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

312 636,57

HSV - Práce a dodávky HSV

66 677,42

4 - Vodorovné konštrukcie

838,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

36 993,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 650,57

99 - Presun hmôt HSV

3 195,39

PSV - Práce a dodávky PSV

245 959,15

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 622,54

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

16,85

713 - Izolácie tepelné

5 583,25

764 - Konštrukcie klampiarske

219 750,11

771 - Podlahy z dlaždíc

12 611,04

776 - Podlahy povlakové

2 375,37

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

312 636,57

ROZPOČET



Stavba:

Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin

Objekt:

1 - Odstránenie systémovej poruchy

Miesto:

Martin

Dátum:

12. 4. 2024

Objednávateľ:

Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

Projektant:

Spracovateľ:

Štefan Blahovec

Zhotoviteľ:

EKONOMSERVIS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							312 636,571
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 677,418
D	4		Vodorovné konštrukcie				838,042
1	K	411351107.S.1	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné - lodžia	m2	56,320	10,690	602,061
2	K	411351108.S.1	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné - lodžia	m2	56,320	4,190	235,981
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				36 993,419
3	K	002	Lokálna sanácia/vyspravenie spodného povrchu dosiek lodžii (očistenie, ochrana výstuže, adhézny mostík, sanačná malta/	m2	3,000	25,000	75,000
4	K	621460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	211,050	4,540	958,167
5	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	211,050	19,073	4 025,357
6	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	41,580	3,210	133,472
7	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	853,300	3,110	2 653,763
8	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	853,300	7,980	6 809,334
9	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	78,948	16,950	1 338,169
10	K	625250731.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	78,948	39,779	3 140,472
11	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	211,050	41,890	8 840,885
12	K	632452248.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	211,050	42,733	9 018,800
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 650,570
13	K	941942003.S	Montáž lešenia rámového systémoveho s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	1 200,000	2,856	3 427,200
14	K	941942803.S	Demontáž lešenia rámového systémoveho s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	1 200,000	1,600	1 920,000
15	K	941942903.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémoveho šírky do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	8 400,000	0,507	4 258,800
16	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,884	117,504	1 983,938
17	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	237,006	2,852	675,941
18	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	277,200	9,563	2 650,864
19	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny	t	51,190	13,600	696,184
20	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	51,190	95,730	4 900,419
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,190	16,720	855,897
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	870,230	0,508	442,077
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	51,190	75,000	3 839,250
D	99		Presun hmôt HSV				3 195,387
24	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	81,933	39,000	3 195,387

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				245 959,153
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 622,542
25	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	237,006	4,813	1 140,710
26	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	663,617	5,660	3 756,072
27	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	302,400	2,400	725,760
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				16,851
28	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	7,080	0,770	5,452
29	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	8,142	1,400	11,399
	D	713	Izolácie tepelné				5 583,245
30	K	713170060.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	237,006	12,850	3 045,527
31	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	241,746	10,250	2 477,897
32	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,311	45,630	59,821
	D	764	Konštrukcie klampiarske				219 750,108
33	K	764311221.S.1	Krytiny hladké z pozinkovaného lakoplastovaného PZ plechu, z tabúľ 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	7,080	85,000	601,800
34	K	764421530.S.1	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm - balkónový profil	m	285,390	22,500	6 421,275
35	K	001	Dodávka a montáž hlinnikového zábradlia s výplňou z mliečného skla, vrátane horného zasklenia podľa dielenskej projektovej dokumentácie - zodpovedá dodávateľ - rozpočtová cena odhadom	ks	63,000	3 376,000	212 688,000
36	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	89,320	39,033
	D	771	Podlahy z dlaždíc				12 611,039
37	K	771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	302,400	5,120	1 548,288
38	M	597640000600.S.1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l x v 297x297x8 mm	m2	47,174	18,490	872,247
39	K	771576120.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 297x297 mm	m2	228,060	25,084	5 720,657
40	M	597740001600.S.1	Dlaždice keramické protišmykové a mrazuvzdorné, l x v x hr 297x297x8 mm	m2	241,744	18,490	4 469,847
	D	776	Podlahy povlakové				2 375,368
41	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	211,050	0,705	148,790
42	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	211,050	10,550	2 226,578

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin

Objekt:

2 - Iná modernizácia bytového domu - podlahy, maľby, zábradlie, dvere

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 12. 4. 2024

Objednávateľ:

Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKONOMSERVIS, s.r.o.

IČO:

36429392

IČ DPH:

SK2021983403

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Štefan Blahovec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	86 026,26
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	86 026,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	86 026,26	20,00%	17 205,25

Cena s DPH v EUR 103 231,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EKONOMSERVIS, s.r.o.
028 52 Bratislava 536
tel. 0903 524 159 (R)
IČO: 36429392 IČDPH: SK2021983403

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin

Objekt:

2 - Iná modernizácia bytového domu - podlahy, maľby, zábradlie, dvere

Miesto:

Martin

Dátum:

12. 4. 2024

Objednavateľ:

Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKONOMSERVIS, s.r.o.

Spracovateľ:

Štefan Blahovec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

86 026,26

HSV - Práce a dodávky HSV

4 594,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 015,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 207,40

99 - Presun hmôt HSV

371,90

PSV - Práce a dodávky PSV

81 431,93

762 - Konštrukcie tesárske

9 746,00

766 - Konštrukcie stolárske

33 345,16

776 - Podlahy povlakové

24 000,36

783 - Nátery

4 342,38

784 - Maľby

9 998,02

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

86 026,26

ROZPOČET



Stavba:

Obnova bytového domu Jilemnického 4004/2, Martin

Objekt:

2 - Iná modernizácia bytového domu - podlahy, maľby, zábradlie, dvere

Miesto:

Martin

Dátum:

12. 4. 2024

Objednávateľ:

Vlastn. BD Jilemnického 4004/2 v zast. OSBD Martin

Projektant:

Spracovateľ:

Štefan Blahovec

Zhotoviteľ:

EKONOMSERVIS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							86 026,257
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 594,330
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 015,027
1	K	611441241.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m2	725,000	1,201	870,725
2	K	612441341.S	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	1 170,000	1,602	1 874,340
3	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 - k pol. č. 49	ks	1,000	63,950	63,950
4	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia - k pol. č. 49	ks	1,000	206,012	206,012
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 207,399
5	K	968061116.S.1	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	160,720	3,457	555,609
6	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,576	29,424	46,372
7	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	6,400	6,933	44,371
8	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	11,600	6,933	80,423
9	K	976061111.S	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	m	106,500	2,913	310,235
10	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,683	30,547	20,864
11	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,781	9,589	45,845
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,683	16,720	11,420
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,830	0,508	3,470
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	0,683	130,000	88,790
D	99		Presun hmôt HSV				371,904
15	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,536	39,000	371,904
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 431,927
D	762		Konštrukcie tesárske				9 746,000
16	K	007	Hlinnikové okno na odvod dymu a tepla s motoricky diaľkovo ovládaným otváraním na každom poschodi 1500x1700mm	súb	2,000	4 873,000	9 746,000
D	766		Konštrukcie stolárske				33 345,162
17	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,600	11,414	132,402
18	M	001	Dvere plastové	ks	2,000	1 028,000	2 056,000
19	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	29,000	38,745	1 123,605
20	M	611650001000.S.1	D2 - Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	298,000	596,000
21	M	611650001000.S.1.1	D1 - Dvere vnútorné protipožiarne drevené s presklením EI EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	26,000	1 115,000	28 990,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	611650001000.S .1.2	D3 - Dvere vnútorné protipožiariarne a bezpečnostné drevené EI EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	425,000	425,000
23	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,549	40,355	22,155
	D	776	Podlahy povlakové				24 000,363
24	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	563,400	3,274	1 844,572
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,200	13,663	16,396
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,200	16,720	20,064
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,000	0,508	6,096
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,400	9,573	80,413
29	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	1,200	130,000	156,000
30	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	563,400	15,552	8 761,997
31	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	580,302	22,600	13 114,825
	D	783	Nátery				4 342,382
32	K	005	Madlo drevenné + olejový náter	bm	106,500	24,500	2 609,250
33	K	783122210.S.1.1	Nátery oceľ.konstr.- Ocel zábradlie vnútorného schodiska. Obrúsenie pôvodného náteru a nový vodou riediteľný náter na oceľ (základný + 2x vrchný)	mb	106,500	7,851	836,132
34	K	783122210.S.2.1	Nátery oceľ.konstr.- Ocel zárubňa 800/1970mm. Obrúsenie pôvodného náteru a nový vodou riediteľný náter na oceľ (základný + 2x vrchný)	ks	30,000	29,900	897,000
	D	784	Maľby				9 998,020
35	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 895,000	1,408	2 668,160
36	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 895,000	3,868	7 329,860